



cementos  
**PROGRESO**<sup>®</sup>

# CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

CENTRO DE SERVICIO (+506) 2201-2020

[www.cempro.co.cr](http://www.cempro.co.cr)



En Cementos Progreso contamos con productos especializados para mejorar la durabilidad y calidad de sus proyectos de construcción, fabricados con los más altos estándares de seguridad industrial, lo que garantiza un rendimiento duradero y confiable.

Trabajamos para ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles a través de productos que satisfagan las necesidades para cada etapa de la construcción y diversos tipos de construcción



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

5



Cemento UG

ver más



6



Cemento Industrial

ver más



7



Pega Cerámica Standard

ver más



8



Repello Fino

ver más



9



Repello Grueso

ver más



10



Muro Seco

ver más



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

11



Pega Cerámica Plus

ver más



12



Pega Cerámica Premium

ver más



13



Concreto Seco

ver más







# CEMENTO UG



- Morteros y concretos de uso general.



- Ideal para estructuras que no requieren alta resistencia inicial.



- Su bajo calor de hidratación contribuye a reducir considerablemente las fisuras y agrietamientos.



- Excelente manejabilidad.




- Resistencia a sulfatos.



- Disponible para compra a granel, en sacos de 25 y 50 kg.



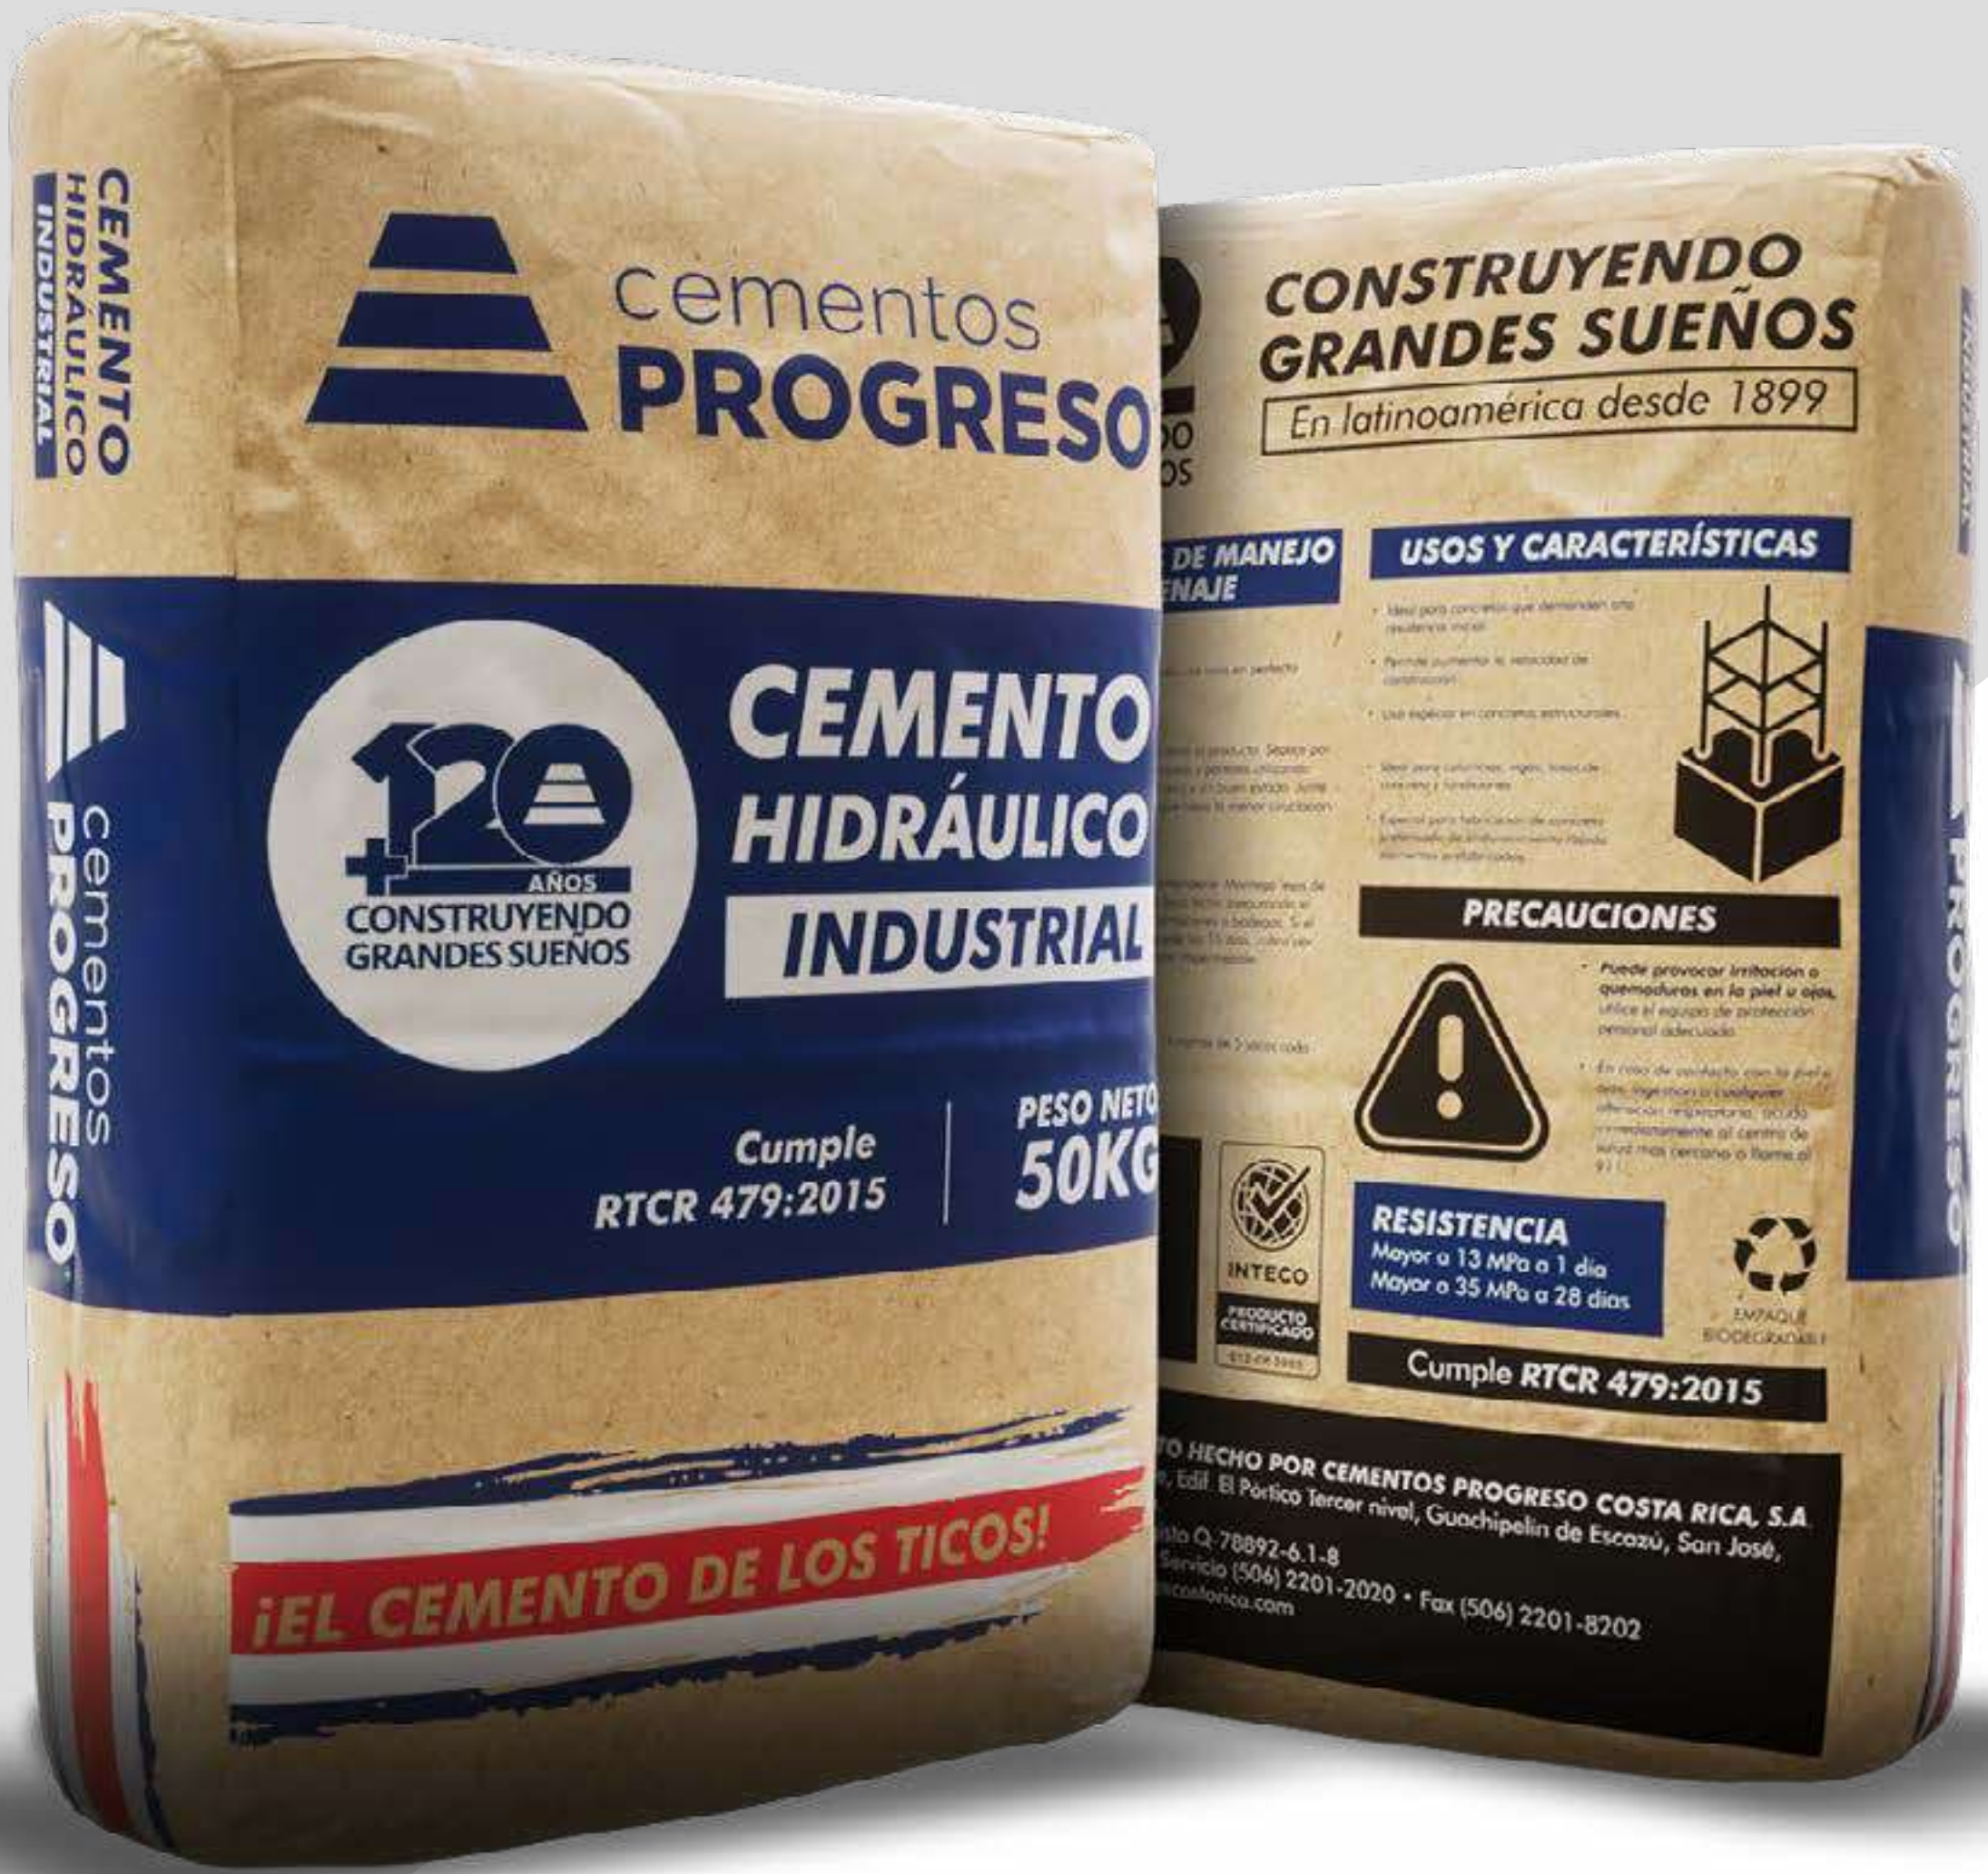

# CEMENTO INDUSTRIAL



- Especial para concretos estructurales que demanden alta resistencia inicial.



- Permite aumentar la velocidad de la construcción.



- Ideal para columnas, vigas, losas de concreto y fundiciones.



- Moderada resistencia a los sulfatos.



- Disponible para compra a granel, en sacos de 25 y 50 kg.





# PEGA CERÁMICA STANDARD



- Ideal para pegar cerámica, azulejo, mosaico, loseta de concreto o arcilla, piedra, terrazo y otras piezas de alta absorción.



- Utilizar en superficies horizontales y verticales.



- Buena adherencia.



- Fácil de usar, solo agrega agua.



- Mezclar cada saco aproximadamente con 3,8 litros de agua.



- Rendimiento de 3 m<sup>2</sup> con espesor de 6 mm.



- Presentaciones en Sacos de 20 kg.





# REPELLO FINO



- Contiene aditivos y fibras sintéticas que permiten excelente desempeño.



- Ideal para acabado fino en superficies de concreto, bloque y ladrillo.



- Trabajos de mampostería, elementos prefabricados, acabados finos en exteriores e interiores.



- Mezclar cada saco con 10 litros de agua.



- Rendimiento de 9 m<sup>2</sup> con espesor de 3 mm.



- Presentaciones en sacos de 40 kg.





# REPELLO GRUESO



• Contiene aditivos y fibras sintéticas que permiten excelente desempeño.



• Ideal para repello grueso en superficies de concreto, bloque y ladrillo.



• Trabajos en mampostería y elementos prefabricados.



• Mezclar cada saco con 8,8 litros de agua.



• Rendimiento de 4 m<sup>2</sup> con espesor de 5 mm.



• Presentaciones en sacos de 40 kg.





# MURO SECO



- Mortero diseñado para usarse como recubrimiento y acabado de láminas de fibrocemento. DenGlass y Durock (superficies e construcción liviana).



- Excelente plasticidad, adherencia, acabado y trabajabilidad.



- Sacos de 20 kg mezclarlos con 5,4 litros de agua.



- Aplique el producto con llaneta en 2 capas hasta lograr un espesor de entre 1,5 mm y 2 mm.



- El rendimiento por saco de 20 kg a un espesor de 1,5 mm es de 9 m<sup>2</sup>.



- Disponible en gris.





# PEGA CERÁMICA PLUS



- Mortero formulado con aditivos que producen una mayor adherencia de la cerámica, azulejo, mosaico, mármol, piedra, porcelanato y otros.



- Se puede utilizar en superficies horizontales y verticales.



- Pega cerámica sobre cerámica.



- Fácil de usar, solo agrega agua.



- Mezclar cada saco aproximadamente con 3,8 litros de agua.



- Rendimiento de 3 m<sup>2</sup> con espesor de 6 mm.



- Presentaciones en Sacos de 20 kg.





# PEGA CERÁMICA PREMIUM



- Mezcla de concreto, arena seleccionadas y excelentes aditivos.



- Ideal para pega de pisos de baja o nula absorción como porcelanato y mármol.



- Puede utilizarse en pisos y paredes.



- Fácil de usar. No requiere de aditivos solo agregar agua.



- Mezcla cada saco con aproximadamente 4,2 litros de agua.



- Buena adherencia, plasticidad y trabajabilidad.



- Rendimiento de 3 m<sup>2</sup> con espesor de 6 mm.



- Presentaciones en Sacos de 20 kg.





# CONCRETO SECO



- Ideal para placas, vigas, columnas, pisos, losas y aceras.



- Elementos prefabricados que requieren alta resistencia inicial.



- Resistencia a la compresión a los 28 días mayor a 245 kgf/cm<sup>2</sup>.



- Posee un fraguado acelerado que permite desencofrar rápidamente.



- Disponible en saco de 40 kg.





CENTRO DE SERVICIO (+506) 2201-2020

[www.cempro.co.cr](http://www.cempro.co.cr)